


Réservoir d'eau chaude domestique
en acier inoxydable anticorrosion
42 à 119 gallons US/160 à 450 litres

VIESSMANN®

VITOCELL 300



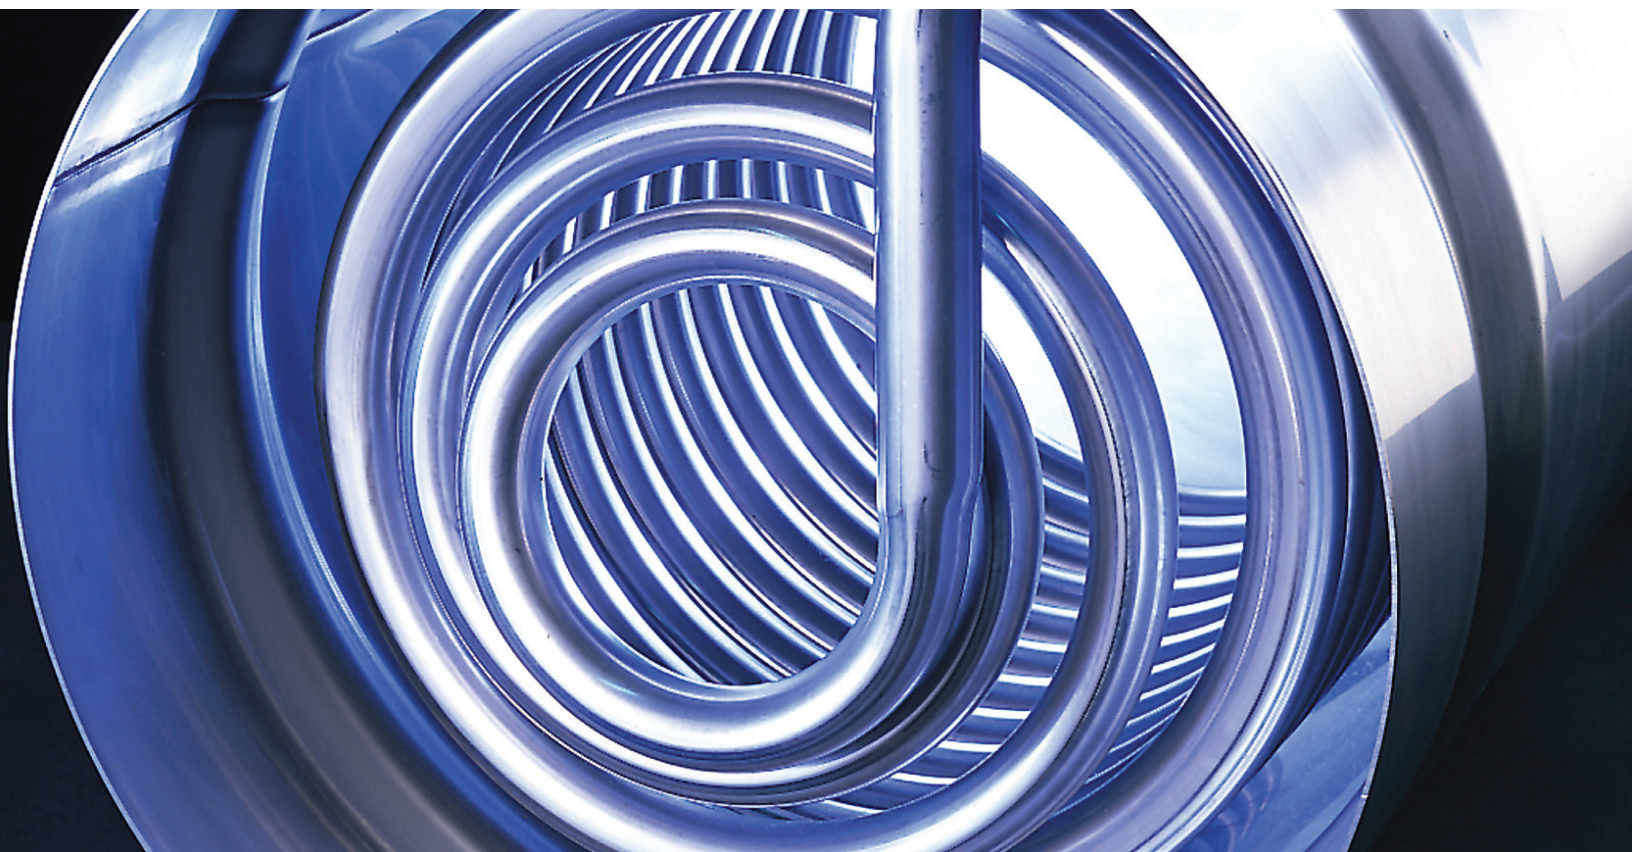

Vitocell 300-W, EVIA
Nouveau modèle compact
avec couleur agencée aux
chaudières murales



Vitocell-V 300
Pratique, durable, hygiénique



Vitocell-H 300
Compact et empilable

VITOCCELL 300

Essayez la technologie d'eau chaude domestique Viessmann, une solution économique combinant confort et fiabilité. Modèles offerts en versions verticale et horizontale, de 42 à 120 gal. US/160 à 450 litres. Voyez comment vous pouvez améliorer dès aujourd'hui votre confort en matière d'eau chaude domestique!

Les avantages en bref :

- Aucun souci – garantie à vie pour tous les réservoirs à eau chaude domestique Vitocell 300.
- Commodité – taux de récupération rapides assurant un volume élevé d'eau chaude domestique toute la journée.
- Confort – serpentin prolongé jusqu'au bas du réservoir pour une température stable en tout temps.
- Fonctionnement fiable et durée de vie accrue grâce à la construction en acier inoxydable de qualité supérieure.
- Production indirecte d'eau chaude ultraefficace. Économisez jusqu'à 50 % sur vos coûts de fonctionnement comparativement à la plupart des systèmes conventionnels avec production directe d'eau chaude.
- Faibles pertes calorifiques et coûts de fonctionnement réduits grâce à l'isolation à rendement élevé.
- Options d'économie d'espace – les réservoirs H-300 peuvent être empilés (modèles 350 et 450 l). Les réservoirs Vitocell 300 n'exigent aucun dégagement minimal des combustibles.
- Résistant à l'écaillage et à la corrosion, idéal pour les zones où l'eau est de mauvaise qualité. Totalement hygiénique!
- Grands volumes d'eau chaude – possibilité de combiner plusieurs réservoirs Vitocell 300.
- Tous les modèles sont maintenant munis de raccords NPT.

Modèle		-W (vertical)				-V (vertical)				-H (horizontal)				-B (vertical, 2 serpents)							
Capacité	gal. US	42		53		79		119*		42		53		92		119		79		119*	
	l	160		200		300		450		160		200		350		450		300		450	
Dimensions (pouces)	Larg.	24		24		29¼		35		25¼		25¼		32¾		35¾		29		35	
	Prof.	23		23		26¼		32¾		42¼		48¾		62½		65		26¼		32¾	
	Haut.	47		55½		68¼		77		25¾		25¾		31		35		68¼		77	
Poids	lb	132		154		231		187		168		185		379		421		249		220	

* Emballage en mousse isolante amovible